




TENTE SOLAIRE **IRIS** 5030

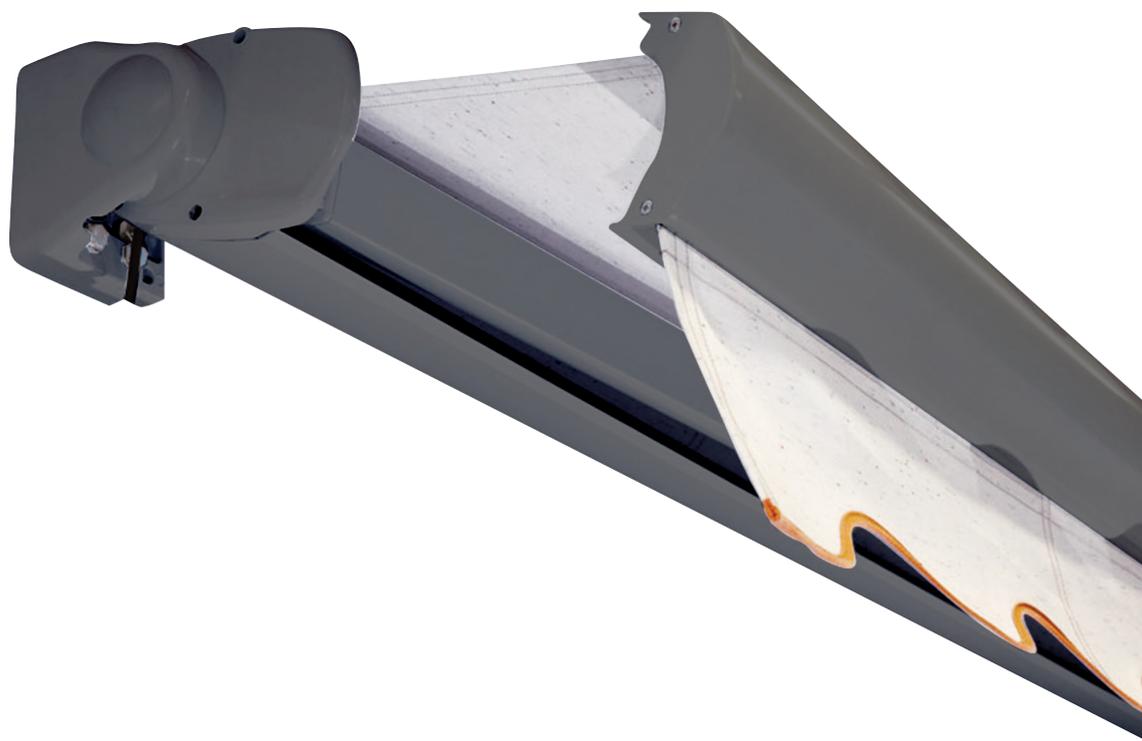

Coloris de la tente solaire

(caisson, bras, lambrequin et supports de fixation)

 RAL 9010 blanc



Il est également possible de personnaliser la couleur de la tente solaire, en choisissant parmi toutes les teintes RAL disponibles sur le marché.

Commandes et accessoires



Inverseur filaire



Émetteur ou télécommande radio



Capteur d'ensoleillement




Capteur de vent

Caractéristiques Tente Solaire **IRIS** 5030


Avancée	1,5 m / 1,75 m / 2 m / 2,25 m / 2,5 m / 2,75 m / 3 m
Largeur maximale	5 m
Largeur minimum	2,05 m
Bras articulé	Aluminium extrudée,
Angle d'inclinaison	0° - 50° en position murale / 10° - 40° en position plafond
Couleur de l'armature	RAL 9016, autres coloris RAL sur demande
Lambrequin Fixe	Hauteur du volant : 210 mm
Manœuvre motorisée	Moteur filaire / Moteur radio avec ou sans manivelle de secours
Commande	Inverseur filaire / Émetteur radio / Capteur de vent et d'ensoleillement
Montage	Mural / plafond

Dimensions


Montage mural



Angle d'inclinaison en position murale



Montage plafond



Angle d'inclinaison en position plafond

